
v moderní architektuře



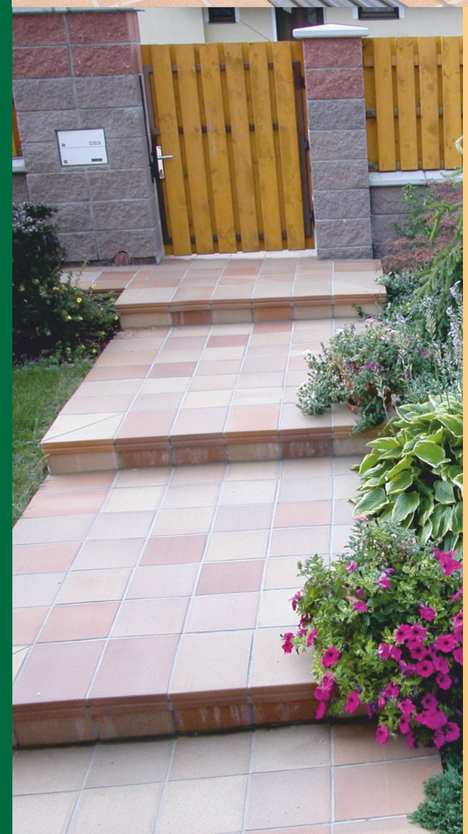

DOPORUČENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU DLAŽEB NK JE UMÍSTĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VÝROBCE.

zahradní program

KVĚTNÍK OBDÉLNÍKOVÝ
KO 15 14x35x30
RECHTECKIGER BLUMENTOPF
FLOWER POT - OBLONG



KVĚTNÍK OBDÉLNÍKOVÝ
KO 25 25x35x30
RECHTECKIGER BLUMENTOPF
FLOWER POT - OBLONG



KVĚTNÍK OBDÉLNÍKOVÝ
KO 35 32x35x30
RECHTECKIGER BLUMENTOPF
FLOWER POT - OBLONG



KVĚTNÍK OBDÉLNÍKOVÝ
KO 75 75x35x30
RECHTECKIGER BLUMENTOPF
FLOWER POT - OBLONG



MISKA OBDÉLNÍKOVÁ
MO 7 6x34x26
RECHTECKIGER UNTERSCHALE
BASIN - OBLONG



KVĚTNÍK ČTVERCOVÝ
KC 24 24x30x30
QUADRATISCHER BLUMENTOPF
FLOWER POT - SQUARE



MISKA ČTVERCOVÁ
MC 7 7x28x28
QUADRATISCHER
UNTERSCHALE
BASIN - SQUARE



KVĚTNÍK - TRUHLÍK
KT 15 15x49x40
BLUMENTROG
FLOWER POT - TROUGH



KVĚTNÍK JARDINIERA
KJ 48 48x52x35
RECHTECKIGE JARDINIERE
FLOWER POT - OBLONG



ZAHRADNÍ FONTÁNKA
71x71x47
GARTENFONTÄNE
OUTDOOR FONTAIN



Distributor / Verteiler


Váš dodavatel / Ihr Lieferant / your supplier

garten programm – garden accessories

Ekologický produkt
špičkových vlastností,
vyráběný
v České republice
z domácích surovin
tradiční technologií.

Natursteinzeug

Natural stoneware.

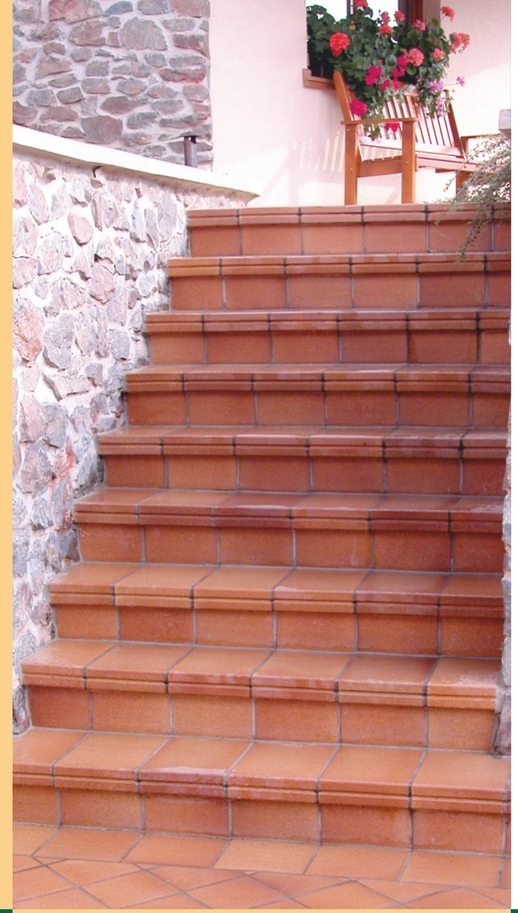

přírodní kamenina

Natural Keramika Jevíčko



dlažby a obklady





Fyzikální vlastnosti:

* pevnost v ohybu-průměr	ČSN EN ISO 10545-4	21,6 MPa
* lomová síla	ČSN EN ISO 10545-4	> 2 310 N
* chemická odolnost	ČSN-EN 186-2	beze změn
* odolnost proti mrazu	ČSN EN ISO 10545-12	min. 100 cyklů
* nasákavost	ČSN EN ISO 10545-9	3,1%
* tvrdost povrchu	ČSN-EN 186-2	9 podle Mohse
* protiskluznost	DIN 51130	sk. R 11
	DIN 51097	sk. "B"
* statický součinitel tření		
• suchého povrchu	prEN 102	0,93
• vlhkého povrchu	ČSN EN ISO 10545-17	0,85
* dynamický součinitel tření		
• suchého povrchu	prEN 102	0,84
• vlhkého povrchu	ČSN EN ISO 10545-17	0,76
* koeficient délkové teplotní roztažnosti	ČSN-EN 103	0,000005 1

Dlažba NK má drsný a tvrdý povrch bez glazury. Neklouže, ani když je mokrá. Odolává chemikáliím a všem povětrnostním vlivům. Teplé barvy dlažeb a obkladů z hrubozrnné kameniny vytvářejí vlídné prostředí v interierech.



DLAŽBA
NK D 20 190x190x18
NK D 25 240x240x18
NK D 35 350x350x23

NK D 2035 190x350x18
NK D 2040 190x380x18

BODENFLIESE
FLOOR TILE



SCHODOVKA ROHOVÁ
NK SR 350x330x18

TRITTSTUFE ECKIG
STAIRCASE CORNER



OKAPNICE
NK O 20 190x320x18
NK O 25 240x320x18
NK O 35 350x320x18

TROPFNASE
WINDOW SILL



KRAJOVÁ LIŠTA
NK L 20 190x75x18
NK L 25 240x75x18
NK L 35 350x75x18

SOCKELFLIESE
BASE TILE



BAZÉNOVÝ PRVEK
NK B 20 190x300x18
NK B 25 240x300x18
NK B 35 350x300x18

BECKENRAND
POOL BORDER



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ
NK OZ 240x119x18/70

GARTENRANDSTEIN
GARDEN KERB



SCHODOVKA
NK S 20 190x330x18
NK S 25 240x330x18
NK S 35 350x330x18

TRITTSTUFE
STAIRCASE




PODSTUPNICE
NK P 20 190x155x18
NK P 25 240x155x18
NK P 35 350x190x18

SETZSTUFE
FRONT OF STAIR



FASÁDNÍ OBKLAD
NK D 0625 65x240x9
NK D 1125 114x240x9

WANDFLIESE
FACADE TILE



ZÁVĚSNÝ OBKLAD
NK DZ 20 190x240x9
NK DZ 2040 385x240x9

VORHANGFASSADE
AERIAL WALL TILE



LIŠTA KOMBI
NK LK 20 190x119x18/70
NK LK 25 240x119x18/70
NK LK 35 350x119x18/70

KEHLSOCKELFLIESE
BASE TILE COMBI



ŽLÁBEK ZAHRADNÍ
NK ZZ 25 240x240X18/70

GARTENRINNE
OUTDOOR WATERWAY



CIHLA LÍCOVÁ
NK O 1125-7 110x240x65
NK O 1125-13110x240x128

VERBLENDER
FACADE BRICK



fliesen und formtiefe



Die traditionelle Technologie der Herstellung ohne chemische Zusätze, die seit Anfang der Zivilisation bekannt war, bestimmt die hohe Qualität und Einzigartigkeit der Brandkeramik NK vor.





The contemporaneous conception of the traditional production technology based on natural materials without any chemical additions predetermines high quality and singularity of the stoneware NK.



Physikalische Eigenschaften / Performance:

*Biegefestigkeit / modulus of rupter	ČSN EN ISO 10545-4	21,6 MPa
*Bruchlast/ breking strenght	ČSN EN ISO 10545-4	> 2 310 N
*Chemische Bestandigkeit / chemical resi stance	ČSN-EN 186-2	o. Änderung / no changes
*Frostbeständigkeit / frost resistance	ČSN EN ISO 10545-12	min. 100x
*Wasseraufnahme/ watter absorption	ČSN EN ISO 10545-9	3,1%
*Ritzhärte der Oberfläche / scratch hardness of surface	ČSN-EN 186-2	9/ Mohse
*Rutschfestigkeit / Slipperiness	DIN 51130	Gr. R 11
	DIN 51097	Gr. "B"
*Statischer Reibungskoeffizient / static coefficient of friction		
• trockene Oberfläche / dry surface	prEN 102	0,93
• feuchte Oberfläche / wet surface	ČSN EN ISO 10545 -17	0,85
* Dynamischer Reibungskoeffizient / dynamic coefficient of friction		
• trockene Oberfläche / dry surface	prEN 102	0,84
• feuchte Oberfläche / wet surface	ČSN EN ISO 10545 -17	0,76
*Ausdehnungskoeffizient / coefficient of linear thermal expansion	ČSN-EN 103	0,000005 1